


# JR072

## Dubultais svārsts

Bērnu āra trenāžieri

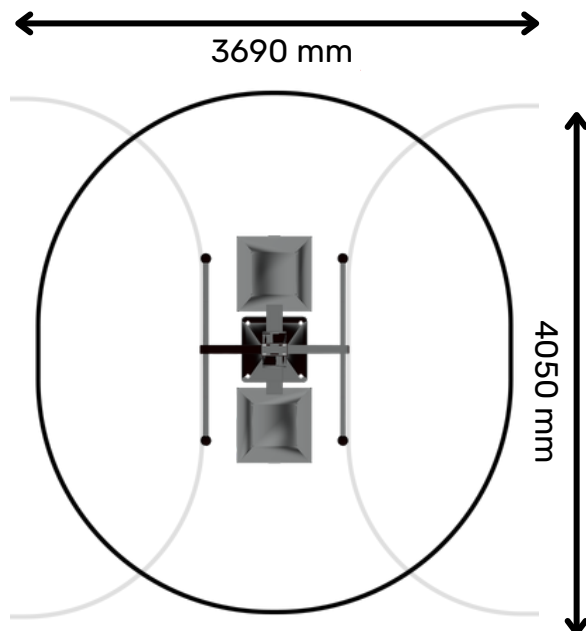

Kustības zonas prasības  
Kustības telpas, tostarp kustību zonas, var  
pārklāties.

 **RAL7024**  **RAL5012**  **RAL6019**  **RAL2003**  **RAL3020**

### Rāmis

- Pilnībā tērauda rāmja konstrukcija – sienas biezums 3–4 mm
- Karsti cinkots un pulverkrāsots
- Nerūsējošā tērauda rullīšu bezapmaksas gultņi
- Nerūsējošā tērauda / skābes izturīga furnitūra
- Nerūsējošā tērauda kāju balsti

### Standarta krāsas

- Kustīgās daļas – RAL7024 TUMŠI PELĒKA
- Rāmis – skatīt tabulu augstāk – visas RAL-Classic krāsas

**Standarts EN16630:2015, EN1176-1:2024-05**

**Mērķauditorija: bērni augumā līdz 140 cm**

### Uzstādīšana

- Betona pamatne, zemes kontakligzda vai pārvietojamā platforma

### Garums

1050 mm

### Platums

690 mm

### Augstums

960 mm

### Nepieciešamā platība

15,2 m<sup>2</sup>