


JR300 Spiešana no krūtīm

Bērnu āra trenažieri

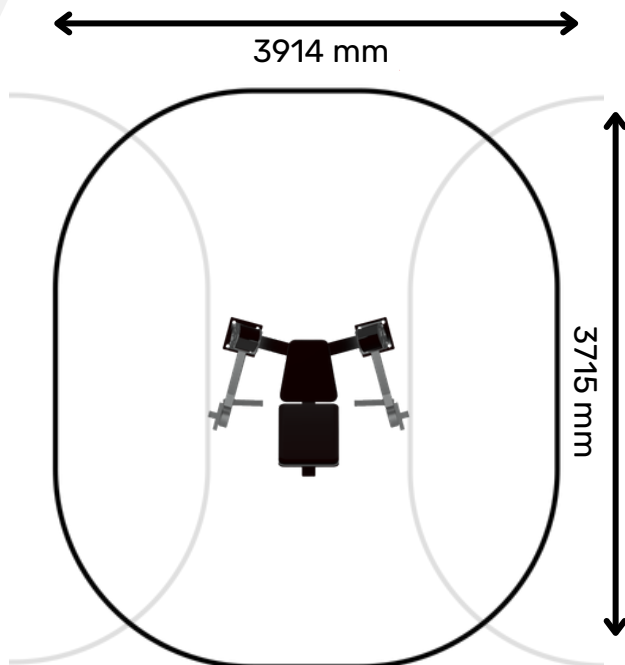

RAL7024 **RAL5012** **RAL6019** **RAL2003** **RAL3020**

Kustības zonas prasības
Kustības telpas, tostarp kustību zonas, var
pārklāties.

Rāmis

- Pilnībā tērauda rāmja konstrukcija - sienas biezums 3-4 mm
- Karsti cinkots un pulverkrāsots
- Nerūsējošā tērauda rullīšu bezapkopes gultņi
- Nerūsējošā tērauda / skābes izturīga furnitūra
- LINE-X® aizsargpārklājums uz visiem sēdekļiem un atzveltnēm

Standarta krāsas

- Kustīgās daļas - RAL7024 TUMŠI PELĒKA
- Rāmis – skatīt tabulu augstāk – visas RAL-Classic krāsas

Standarts EN16630:2015, EN1176-1:2024-05

Mērķauditorija: bērni augumā līdz 140 cm

Uzstādīšana

- Betona pamatne, zemes kontaktligzda vai pārvietojamā platforma

Garums

715 mm

Platums

914 mm

Augstums

900 mm

Nepieciešamā platība

15,2 m²