


SL90

Vēdera preses sols

Āra sporta zāles aprīkojums



RAL7024



RAL5012




RAL6019



RAL2003



RAL3020

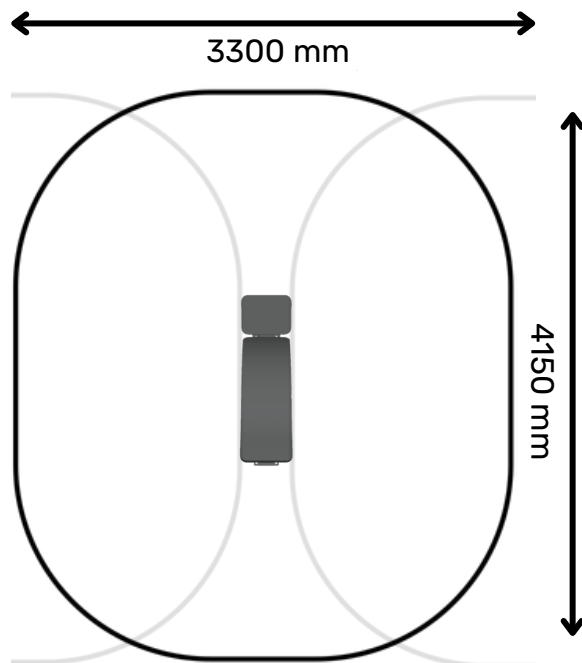

Kustības zonas prasības
Kustības telpas, tostarp kustību zonas, var
pārklāties.

Rāmis

- Cauruļveida tērauda rāmis, sienas biezums 3-4 mm
- Karsti cinkots un pulverkrāsots
- Bezapkopes nerūsējošā tērauda rullīšu guļņņi
- LINE-X® pārklājuma sēdekļi un atzveltnes

Standarta krāsas

- Kustīgās daļas - RAL7024 TUMŠI PELĒKA
- Rāmis – skatīt tabulu augstāk – visas RAL-Classic krāsas

Standarts EN16630:2015

Mērķa grupa +140 cm

Uzstādīšana

- Betona pamatne vai pārvietojamā platforma

Garums

1150 mm

Platums

300 mm

Augstums

880 mm

Nepieciešamā platība

13,9 m²