
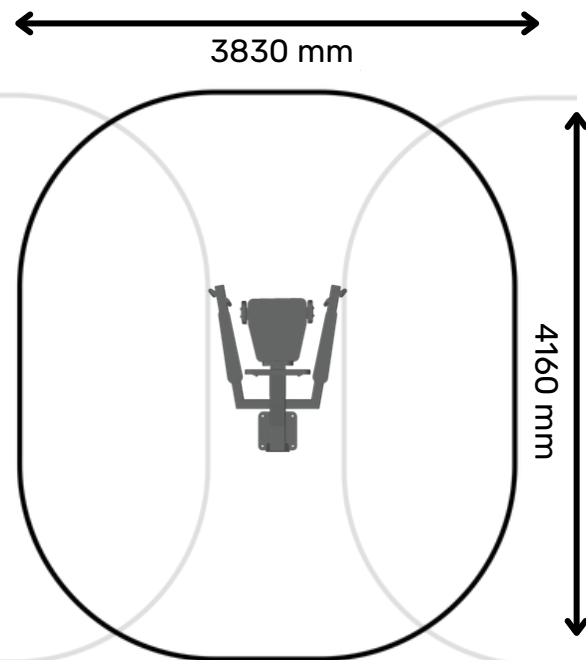


# SL93

## Vidukļa rotācija

Āra sporta zāles aprīkojums



Kustības zonas prasības  
Kustības telpas, tostarp kustību zonas, var  
pārklāties.

 **RAL7024**  **RAL5012**  **RAL6019**  **RAL2003**  **RAL3020**

### Rāmis

- Cauruļveida tērauda rāmis, sienas biezums 3-4 mm
- Karsti cinkots un pulverkrāsots
- Bezapkopas nerūsējošā tērauda rullīšu gultņi
- LINE-X® pārklājuma sēdekļi un atzveltnes

### Standarta krāsas

- Kustīgās daļas - RAL7024 TUMŠI PELĒKA
- Rāmis – skatīt tabulu augstāk – visas RAL-Classic krāsas

### Standarts EN16630:2015

Mērķa grupa +140 cm

### Uzstādīšana

- Betona pamatne vai pārvietojamā platforma

### Garums

1160 mm

### Platums

830 mm

### Augstums

1100 mm

### Nepieciešamā platība

16,2 m<sup>2</sup>